
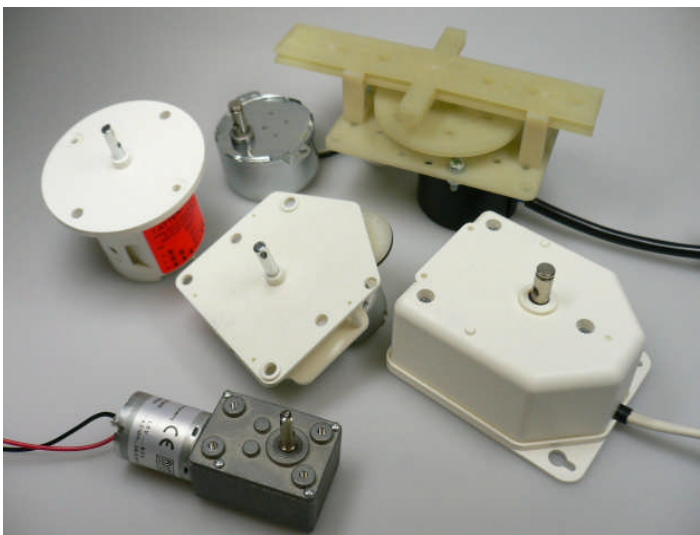


Linearaufsatz in kompakter Bauweise für verschiedene Antriebsmotoren (# 401 900 901 batteriebetrieben oder # 401 900 900 netzbetrieben)

Linear Drive in Compact Construction for Different Motors (# 401 900 901 battery operated or # 401 900 900 mains operated)

(für stehenden, hängenden oder senkrechten Einsatz / applicable for horizontal, vertical or hanging operation)

Lieferbare Hublängen: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, oder 60 mm
Available stroke lengths: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, or 60 mm

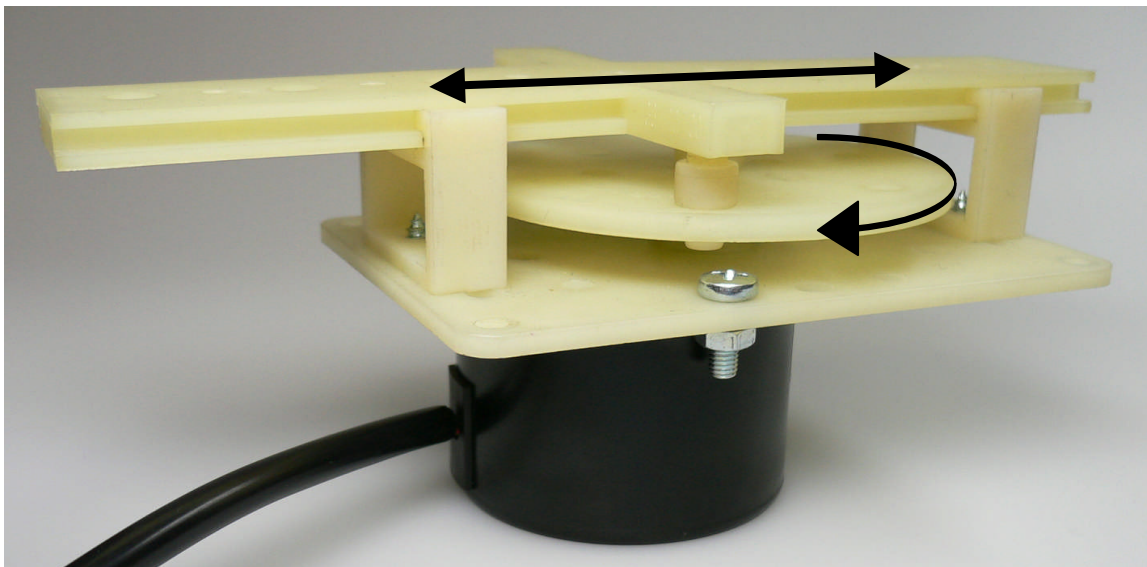

Geeignete Antriebsmotoren für Linearaufsatz:

- SP-Motor (Netz)
- MD-Motor (Netz)
(oben montiert dargestellt)
- Multimotor (Netz)
- PBM (Batterie)
- BM 010 (Batterie)
- BWA mit Motorträger (Batt.)

Applicable motors for Linear Drive:

- SP motor (mains)
- MD motor (mains)
(mounted as shown above)
- Multi motor (mains)
- PBM (battery)
- BM 010 (battery)
- BWA with motor bracket (batt.)